
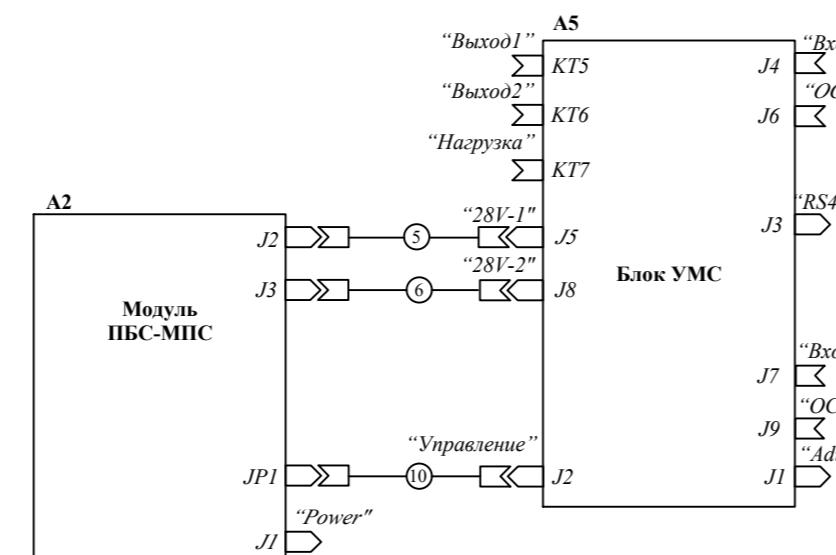
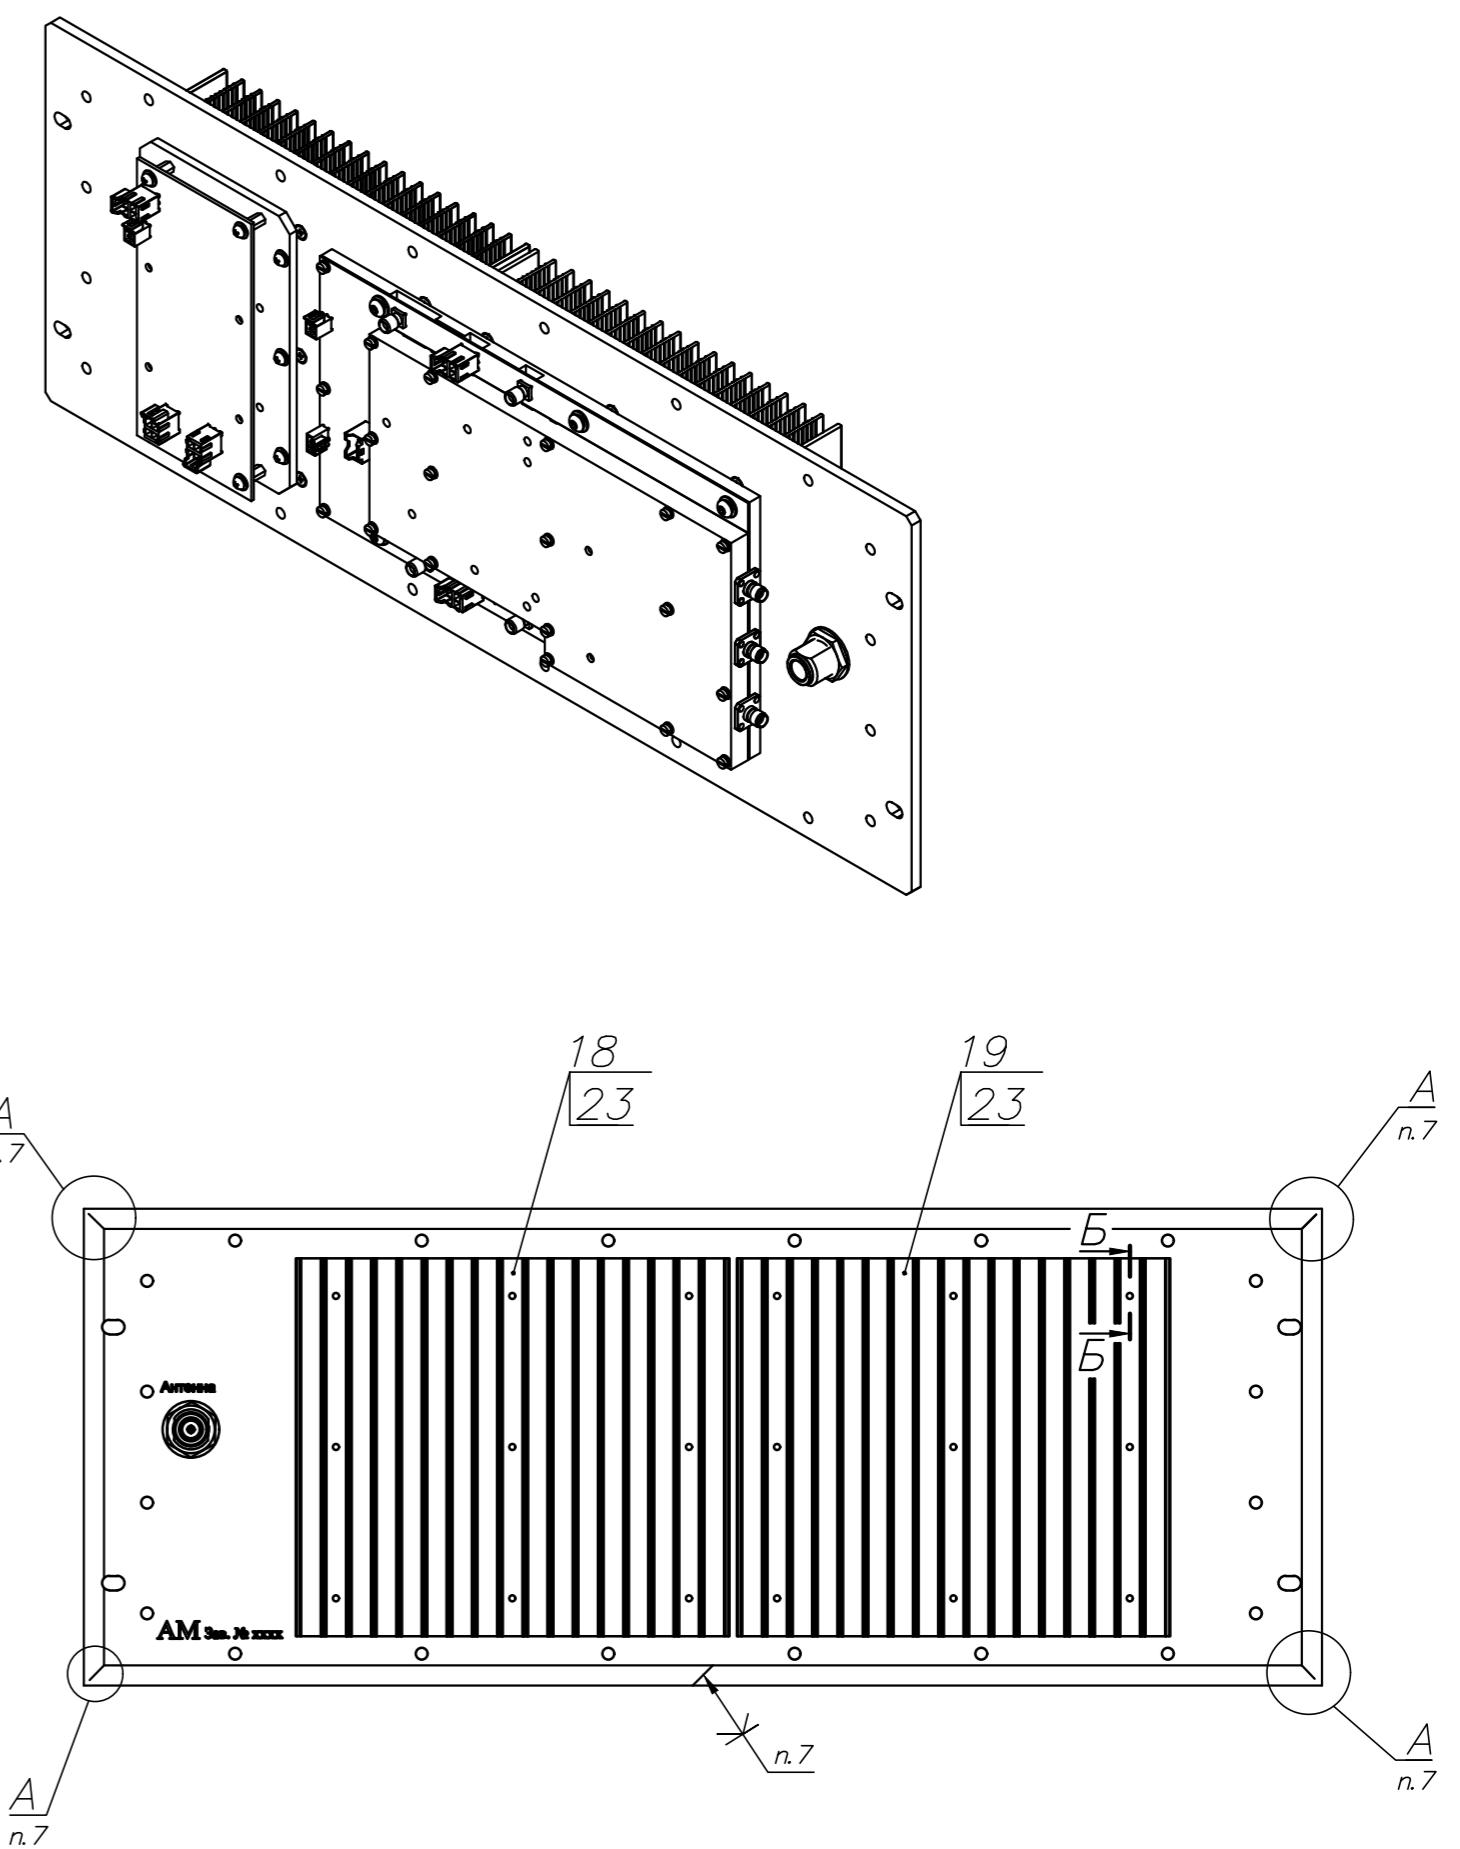


Схема соединения:



Ном. № поз.	Позн. и дета.	Блок/подб.	Ном. № блока	Подпись и дата
EPBN301261.003				

Б-Б (2:1)
18 мест

1. Размеры для справок
2. Электромонтаж вести согласно схемы соединения. Номера кабелей в З4 соответствуют позициям в СП.
3. Кабели крепить стяжками между собой.
4. Маркировка ЭРИ показана условно.
5. Трассы проводов и кабелей показаны условно.
6. Стопорить по ОСТ4 ГО.019.200:
– винт поз.23 – вид 25Г.
Допускается краску для стопорения заменить фиксатором резьбы Pergabond.
7. При установке профиля поз.41 в местах А делать надрезы по месту под углом 45° с двух сторон, при необходимости стыки фиксировать kleem "Супер момент" или его аналогом.
8. Остальные ТТ – по ОСТ4 ГО.070.015.

EPBN301261.003СБ			
Изд/Лист	№ документа	Подпись	Дата
1	ЕКВМ.19-140		
–	ЕКВМ.18-050		
Разраб.	Титов		
Проб.	Когнероб		
Т.контр.	Рухранов		
Н.контр.			
Утв.	Сердюковский		

Панель задняя
в сборе

Лист 1 Листов 1

1:2